



无霜变频整机午餐柜



所提供产品和产品规格如有变更，恕不另行通知。
实际产品可能与照片有所不同。并非所有产品均具有所有特点。
具体供货情况因地区而异；请联系您的销售代表。

© 2023 Qingdao Haier Carrier
Refrigeration Equipment Co., Ltd.
FP0001-BR-202312-R02-CHN



官方微信公众号

青岛海尔开利冷冻设备有限公司
地址：中国青岛市黄岛区团结路 3734 号
邮编：266103
服务热线：(86) 400-678-1888
<http://www.haier-carrier.com>



无霜变频整机午餐柜

无霜带来的价值：

增加15%货架期时间*
稳定的存储温度
减少货损 (±0.2℃)

营养损失的速度减缓30%*

高达55%的节能效果**
(与常规变频柜体相比)


变频压缩机组
运行更节能，噪音更低

革命性创新的专利设计

* 数据来源于上海海洋大学食品科学技术学院发布的
海尔开利无霜柜体对食品贮藏性能的对照试验结果
** 所有的测试值基于开利柜体的测试结果




普通柜体：
标准工况下冰霜附着于蒸发器，
阻断了气流，需要定时融霜

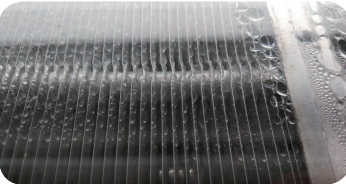

灵境无霜午餐柜：
标准工况下只有水珠附着于蒸发器，
无凝霜，没有化霜过程

高达55%的节能效果



控制器功能：

- 柜体启动 / 关闭功能
- 柜体照明开启 / 关闭功能
- 运行模式显示功能
- 日期和时间设定功能
- 运行温度设定功能
- 故障代码显示功能


选配件：

- 蒸发棉，有效减少倒水次数
- 防凝露电热侧板



LCD 液晶屏，触屏控制，更好的人机交互体验，控制更便利

CLCP1710VF (A)

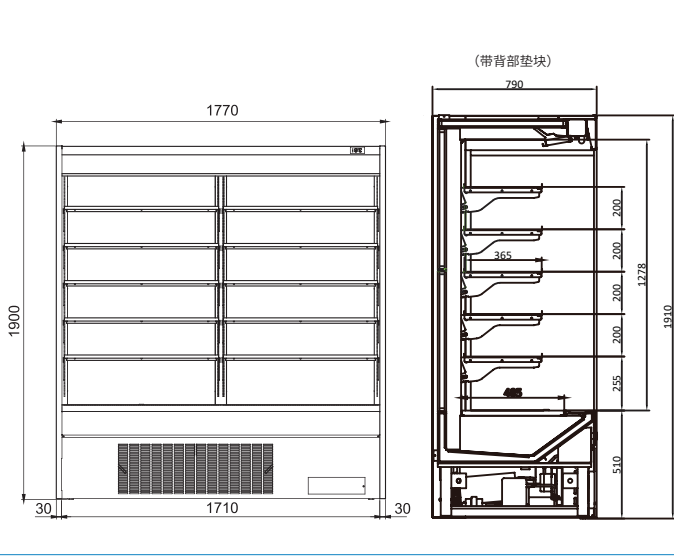

技术资料：

参数		CLCP915 INVERTER	CLCP915 INVERTER PLUS	CLCP1219 INVERTER	CLCP1219 INVERTER PLUS	CLCP1710VF	CLCP1710VFA
外形尺寸 (LxWxH) (不含侧板)	mm	915*750*1910	915*750*1910	1219*750*1910	1219*750*1910	1710*750*1910	1710*750*1910
额定电压 / 频率	V / Hz	1ph ~ 220V / 50-60Hz					
环境温度 / 湿度	℃ / % Rh	3 (25° C / 60% Rh)					
制冷温度范围	℃	1 ~ 10	-1 ~ 7	1 ~ 10	-1 ~ 7	1 ~ 10	-1 ~ 7
工作电流	Amp	3.5	4	4	5	4.7	5
压缩机品牌		国际知名品牌					
制冷剂		R404A		R404A		R410A	
风机输入功率	W	24*4	24*4	24*4	24*4	24*6	24*6
照明功率	W	12	12	20	20	24	24
整机柜耗电量	kw.h/24Hr	12	14	15.5	17	14.2	16.2
净重	Kg	210	210	250	250	340	340
展示面积	m2	1.85	1.85	2.22	2.22	2.99	2.99
有效容积	m3	0.4	0.4	0.56	0.56	0.78	0.78
能效等级 EEL		1	1	1	1	1	1

* 基于 CLCP1710VF 的技术数据