



### 产品特点

- 窄型柜体，节约卖场空间
- 自动化霜，省时省力
- 两种温度控制，中低温可调
- 底部万向轮设计，便于摆放


### 客户价值

- 整机岛柜，即插即用，灵活摆放
- 双温设计，中低温自由切换，使用灵活




标准型号	开口		
	AIW0.3G	AIW0.4G	AIW0.5G
外形尺寸 (L)	1570	2065	2565
外形尺寸 (W)	1065		
外形尺寸 (H)	915		
工作温度 (°C)	≤ -15/0~5		
温度等级	3 M1&L1		
额定电压 (V)	220V		
额定频率 (Hz)	50Hz		
净重 (Kg)	160	200	260
展示面积 (m <sup>2</sup> )	1.20	1.58	2.00
有效容积 (m <sup>3</sup> )	0.27	0.29	0.36
能效等级 (EEL)	2 级		

### 命名规则

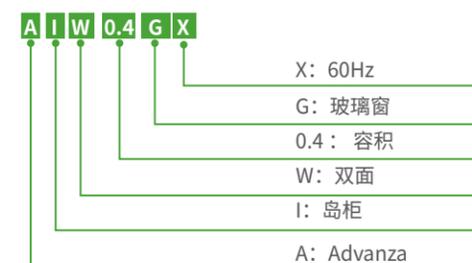

### 尺寸图

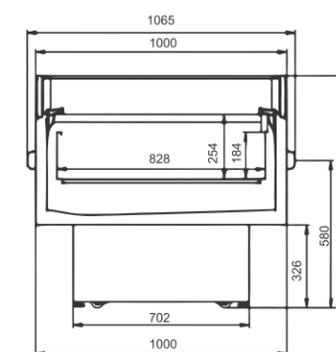

灵动整机岛柜