

品悦 Plus ICF 整机组合柜



产品特点

- 上下左右推拉玻璃门可选，增加商品展示
- 温度性能稳定、质量可靠
- 热气除霜，节能环保，并减少冷凝水排放
- 减少外表散热温度，提升购物体验
- 化霜间隔高达 72 小时，化霜时间减少 75%
- 拉温速度快 15%


客户价值

- 上下推拉门便于多顾客同时购物
- 约 +10% 存储量
- 约 +10% 展示面积
- 节能 15%
- 拉温速度快 15%
- 化霜时间 -75%




标准型号	低温组合式冷柜							
	LD-ICF 150808C Plus	LD-ICF 180807C Plus	LD-ICF 220808C Plus	LD-ICF 250808C Plus	LD-ICF 150808C UD Plus	LD-ICF 180807C UD Plus	LD-ICF 220808C UD Plus	LD-ICF 250808C UD Plus
外形尺寸 (L)	1504	1844	2204	2504	1504	1844	2204	2504
外形尺寸 (W)	854							
外形尺寸 (H)	945	825	945	945	945	825	945	945
工作温度 (°C)	-22~-18							
温度等级	3 L1							
额定电压 (V)	220V							
额定频率 (Hz)	50Hz							
净重 (Kg)	135	138	157	190	138	141	160	193
展示面积 (m ²)	0.99	1.21	1.51	1.72	0.82	1.03	1.26	1.42
有效容积 (m ³)	0.390	0.450	0.620	0.720	0.390	0.450	0.620	0.720
能效等级 (EEL)	2 级			3 级		2 级		3 级

命名规则

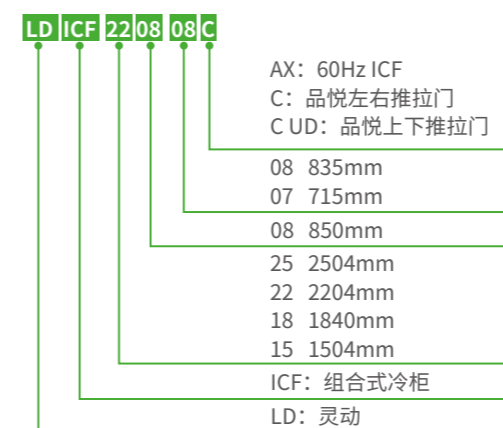

尺寸图

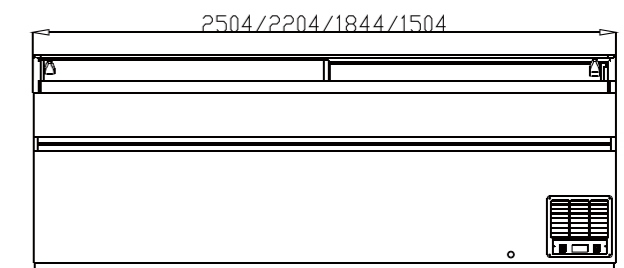

品悦 Plus ICF 整机组合柜