

SCU/NSCU 逸韵系列端头环岛服务柜



产品特点（SCU 端头环岛服务柜）

- 直柜采用双阀双控，运行更稳定
- 标配分体式控制器放置案板上，方便客户查看温度、调节参数
- 双面柜一体案板，外观更大气

产品特点（NSCU 端头环岛服务柜）

- 平直式前饰板，简约高端，方便客户二次装修
- 铝合金保护杠颜色可选
- 前玻璃和回风玻璃有效固定，保证拼接效果
- 912mm 宽度，适应小空间布局



标准型号	端头柜台柜	双面柜台柜	NSCU 分体敞开双面服务柜 / 敞开肉柜	NSCU 分体敞开端头服务柜 / 敞开肉柜
	SCU 207 75 R S CE / M SCU 207 75 R I CE	SCU 125/188/250 75 R S RC / M SCU 125/188/250 75 R I RC	SCU 125/188/250 65 R S RC	SCU 178 65 R S CE
外形尺寸（L）	2070	1250/1875/2500	1250/1875/2500	1780
外形尺寸（W）	1035	2070	1780	891
外形尺寸（H）	870			
工作温度（℃）	-1~5/ ≤ -2			
温度等级	3 M1/3 S			
额定电压（V）	220V			
额定频率（Hz）	50Hz			
净重（Kg）	195	310/460/610	260/400/530	190
展示面积（m²）	1.48	1.80/2.70/3.60	1.66/2.49/3.32	1.03
有效容积（m³）	0.240	0.296/0.442/0.590	0.244/0.366/0.488	0.150
能效等级（EEL）	1 级			


* 同档位品牌产品可更替，更多选配信息详见 63 页可选配项

配置选项（标配）

- 底隔板、回风格栅、背风板材质选项：喷粉
- 保护杠可选项：铝合金保护杠
- 蒸发器加热管可选项：无加热管
- 蒸发风机可选项：EBM Q 马达 *
- 蒸发器膨胀阀可选项：CarrierR404A 蒸发器膨胀阀 *
- 柜口及保护杠材质可选项：塑料浅灰柜口 + 原色铝合金保护杠
- 底隔板、回风格栅、背风板材质选项：喷粉
- 敞开柜加灯或夜帘可选项：无灯无夜帘
- 控制器可选项：开利标准冷冻控制器组件 *



- 价码条式样：标准粘贴式 - 白色
- 底托架可选项：无底托架
- 后护板可选项：无后护板
- 柜口拼接可选项：铝合金原色 拼接立柱

尺寸图

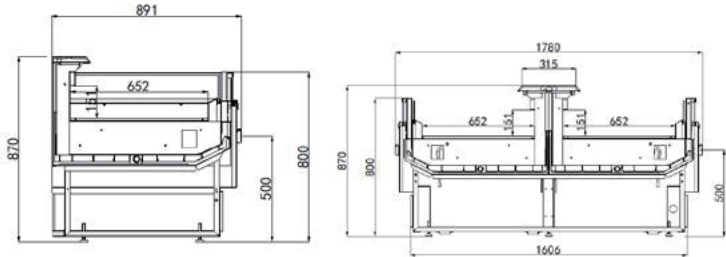

SCU 178 R S CE

SCU XXX 65 R S RC



SCU 端头环岛服务柜

命名规则

