

MenEco 腾跃系列玻璃门冷藏立柜 / 1.5 米半高玻璃门冷藏立柜



产品特点（玻璃门冷藏立柜）

- 全新第 6 代冷藏立柜，设计简洁大气。
- 前置风幕提升货架宽度，更大存储量
- 隐形门框设计，低前高设计（370mm）突出商品陈列
- 高蒸发温度（ $\geq -4^{\circ}\text{C}$ ），降低能耗，更节能环保
- 可选透明侧板，可选抽拉层板
- 适配 Monaxis-SS/Mendos 多种型号，满足用户不同需求

客户价值（玻璃门冷藏立柜）

- 约 +5% 存储量
- 约 +20% 展示面积
- 约 -5% 能耗

产品特点（1.5 米半高玻璃门冷藏立柜）


- 1.5m 半高直玻璃门，店内布局不遮挡视线
- 创新陈列方式，布局灵活，既可与同系列玻璃门柜组成岛式布置，也可和 E6 SV 敞开式半高组成岛式布置
- 相对敞开式立柜更节能
- 共用 E6 平台，零部件通用多

客户价值（1.5 米半高玻璃门冷藏立柜）


- 创新陈列方式，布局灵活



尺寸图

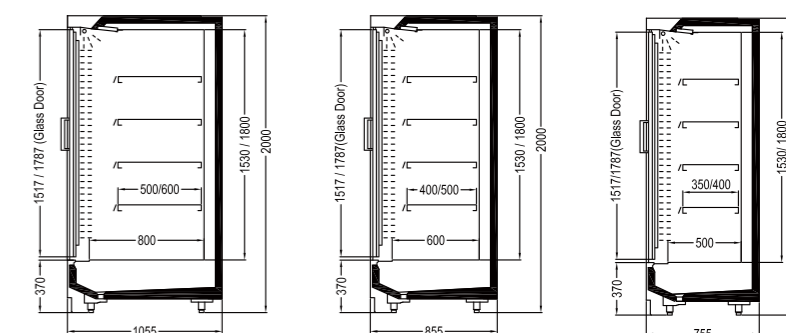

MenEco 腾跃系列玻璃门冷藏立柜

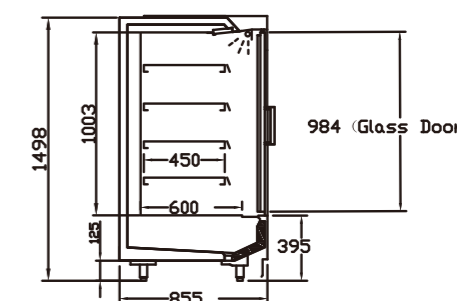

MenEco 腾跃系列 1.5 米半高玻璃门冷藏立柜

标准型号	1055 宽 2 米高 (500 宽搁板)	855 宽 2 米高 (400 宽搁板)	750 宽 2 米高 (350 宽搁板)	MenEco 腾跃系列 1.5 米 半高玻璃门冷藏立柜
	MenEco LU D/M	MenEco EU D/M	MenEco XU D/M	MenEco EU M 125/170/188/250/375 A-R 玻璃门柜
	125/188/210/250/375 CA	125/188/210/250/375 CA	125/188/250/375 CA	
外形尺寸 (L)	1250/1875/2100/2500/3750	1250/1875/2100/2500/3750	1250/1875/2500/3750	1250/1700/1875/2500/3750
外形尺寸 (W)	1055	855	755	850
外形尺寸 (H)		2000		1500
工作温度 ($^{\circ}\text{C}$)		-1~-7/-1~-5		-1~-5
温度等级		3 M2/3 M1		3 M1
额定电压 (V)			220V	
额定频率 (Hz)			50Hz	
净重 (Kg)	285/410/450/530/765	270/370/405/500/725	260/375/490/710	208/276/294/380/545
展示面积 (m^2)	1.67/2.51/2.81/3.34/5.01	1.53/2.08/2.29/3.06/4.59	1.50/2.25/3.00/4.51	0.98/1.34/1.47/1.96/2.94
有效容积 (m^3)	0.890/1.320/1.480/1.770/2.660	0.730/0.990/1.090/1.460/2.190	0.620/0.930/1.240/1.860	0.875/1.190/1.312/1.750/2.625
能效等级 (EEL)		2 级		/

命名规则

MenEco LU D 250 CA

CA: 标准 2000mm
L: 加高 2270mm375 3750mm
250 2500mm
210 2100mm
188 1875mm
170 1700mm
125 1250mmD: 日配品柜
M: 肉柜LU: 宽 = 1055mm
EU: 宽 = 855mm
XU: 宽 = 755mm

MenEco