

无霜环岛柜



产品特点

- 无需除霜，储存温度更平稳（± 0.2 度），减少货损
- 更高效节能，节省运营成本
- 专利设计，革命性创新
- 柜体冷负荷需求减少约 15%

标准配置

- 侧板：发泡玻璃
- 控制器：Carrier
- 加热丝：标配
- 午餐柜 LED 灯：双面 led
- 层板灯：无层板灯，玻璃层板

命名规则

C CS R 1410 C

C: 中端
X: 60Hz
F: 无霜
L: 开口加高 200 毫米

0910 910 毫米
1410 1410 毫米


R: 分体
P: 整机

CS: 环岛柜

C: 便利店



尺寸图

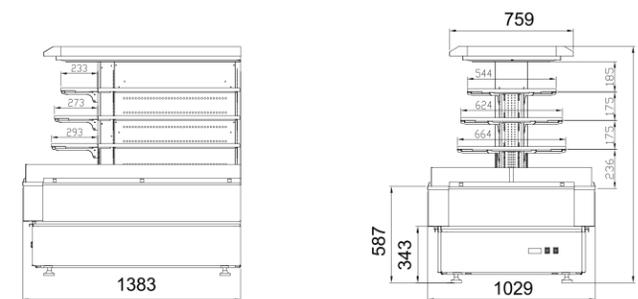

无霜环岛柜

产品参数

标准型号	无霜环岛柜
	CCSR1410F
长 (mm)	1438
宽 (mm)	1029
高 (mm)	1438
额定电压 (V)	220
额定频率 (Hz)	50/60
制冷温度范围 (°C)	1~10
净重 (Kg)	280
展示面积 (m ²)	2.90
有效容积 (m ³)	0.50