

前补饮料柜



产品特点

- 中空玻璃门，隔热效果更加
- 一体式通长门把手，方便不同身高消费者开启
- 隔板层架多倾斜角度可调，满足不同需求
- 可选重力滑轨，可实现饮品自动补货
- 高蒸发温度设计，节能环保


标准配置

标准配置	CLC-L	CLC-N
前补式冷库控制器	开利标准冷藏控制器	开利标准冷藏控制器
前补货架	6层藤塑九列分割货架	7层无分割货架
蒸发器膨胀阀	Carrier-R404A	Carrier R404A 膨胀阀
顶装饰板可选项	顶装饰板配卡乐控制器	/
玻璃门及控制器可选项	/	铝塑玻璃门 开利控制器

命名规则



尺寸图

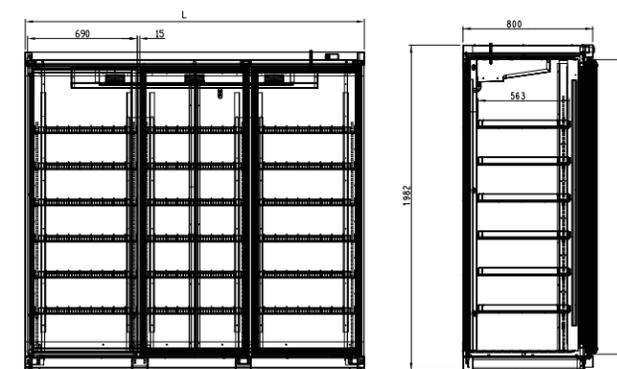

前补饮料柜

产品参数

标准型号	前补饮料柜	
	CRC2/3/4 - L	CRC-N2/3/4
长 (mm)	1425/2130/2835	1450/2143/2836
宽 (mm)	800	850
高 (mm)	1982	2160
额定电压 (V)	220	
额定频率 (Hz)	50	
温度等级	3 S	3 H1
净重 (Kg)	170/260/340	260/320/380
展示面积 (m ²)	1.63/2.44/3.26	1.66/2.48/3.22
有效容积 (m ³)	1.151/1.727/2.302	1.70/2.59/3.48
能效等级 (EEL)	/	2