

# 冰淇淋柜



## 产品特点

- 双侧上下推拉门设计，便于消费者同时选择 LED 照明，提升商品展示效果
- 顶部可选置物平台，便于摆放其他促销商品或小型展示柜
- 创新透明前视窗玻璃，前侧三层中空玻璃门增加展示面积，提升展示效果
- CIF15H 高环温型可适用于 32°C、70% 湿度的南方高热高湿工况

## 标准配置

- 柜内、柜外：白色
- 木包装选项：国内
- 商标选项：国内商标
- 控制器选项：开利标准冷冻控制器

## 可选配置

- 柜内、柜外：参考色板
- 木包装选项：出口
- 商标选项：出口商标 / 中东商标
- 控制器选项：请参考控制器选型页

## 命名规则

C I F 15 G

G: 电源 50Hz  
GX: 电源 60Hz  
GS: 不锈钢外壳  
H: 高环温

15: 长度


F: 冷冻柜

I: 冰激凌

C: 便利店



## 尺寸图

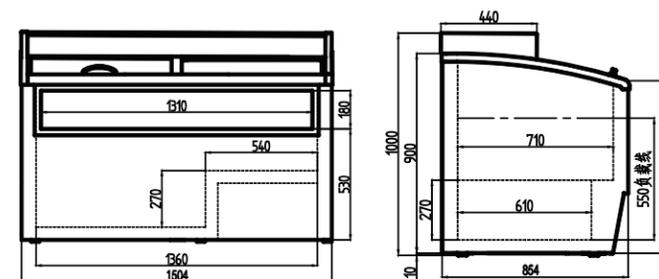

冰淇淋柜

## 产品参数

标准型号	标准		高环温	不锈钢柜口
	CIF15G	CIF15GX	CIF15H	CIF15GS
长 (mm)	1504			1510
宽 (mm)	854			858
高 (mm)	1000			950
额定电压 (V)	220			
额定频率 (Hz)	50	60	50	50
制冷温度范围 (°C)	≤ -18			
净重 (Kg)	120			125
展示面积 (m <sup>2</sup> )	0.53			
有效容积 (m <sup>3</sup> )	0.41			
能效等级 (EEL)	3	/	3	3