

# 整机午餐柜



## 产品特点

- 不锈钢包边设计，美观时尚
- 挤压式多层风幕、高效蒸发器设计，更节能环保
- 可选倾斜式立柱，增大展示面积
- 可选抽拉式层板，方便快速上下货
- 可抽拉式冷凝机组，方便快速维护
- 柜内凝结水蒸发水盘，减少倒水次数
- 推拉门款带自动回弹功能，节能保温
- 推拉门防凝露电加热，应对高温高湿环境凝露问题

## 标准配置


标准配置	CLCP	CLCP-C
侧板选项	玻璃发泡侧板 - 不锈钢前封	钣金发泡侧板
午餐柜夜帘选项	有夜帘	无夜帘
午餐柜搁板选项	CLCR/P855 365 固定玻璃搁板 6 层	CLCR/P855 365 固定玻璃搁板 5 层
灯箱可选项	通用灯箱	通用灯箱
午餐柜 LED 灯选项	T8 简约款 6500K	T8 简约款 6500K
控制器可选项	开利标准冷藏控制器	开利标准冷藏控制器
电源线可选项	电源线 - 带漏电保护插头	电源线 - 带漏电保护插头
孔盖颜色可选项	白色孔盖	白色孔盖
柜口回风格栅	不锈钢	钣金喷粉
压机棉选项	/	无隔音棉
午餐柜顶部及前部装饰件材质选项	/	钣金喷粉

## 命名规则

C	LC	P	1710	C
C: 中端				
A: 5° 柜				
X: 60Hz				
V: 变频				
S: 倾斜				
SD: 推拉门				
855 855 毫米				
1219 1219 毫米				
1710 1710 毫米				
2565 2565 毫米				
R: 分体				
P: 整机				
LC: 午餐柜				
C: 便利店				



## 尺寸图

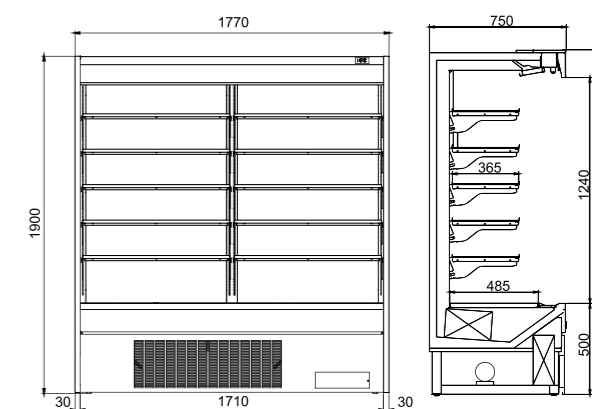

整机午餐柜

## 产品参数

标准型号	整机午餐柜	
	CLCP	CLCP-C
长 (mm)	915/1279/1770	
宽 (mm)	750	
高 (mm)	1910	
额定电压 (V)	220	
额定频率 (Hz)	50/60	
制冷温度范围 (°C)	-1~10	
净重 (Kg)	210/250/340	
展示面积 (m <sup>2</sup> )	1.85/2.22/2.99	
有效容积 (m <sup>3</sup> )	0.39/0.56/0.78	
能效等级 (EEL)	1/1/1	1/3/4