

后补式冷库



产品特点

- 专为便利店设计的小型冷库，展示存储两不误
- 中空玻璃门，隔热效果更佳
- 一体式长门把手，方便不同人群开启
- 补货门方向可选，利于店面布局
- 搁架多倾斜角度可调，以满足不同的需求
- 可选重力滑轨，可实现饮品的自动补货
- 高蒸发温度设计（-5°度），更节能环保

标准配置

- 内底板：不锈钢
- 前货架：每门1列、每列标配7层丝网搁架(674*572)
- 控制器：标配款控制器
- 电控箱：全封电控箱

可选配置

- 内底板：彩钢 / 防滑铝板
- 前货架补货隔板：重力滑道 / 滚珠滑道
- 后货架：4层
- 控制器：支持485的控制器
- 远程监控：485通讯卡（配合标配款控制器）
- 电控箱：铰链门电控箱

命名规则

C W C 3 (C/X) -18

18 深度 x100 毫米
16 深度 x100 毫米
20 深度 x100 毫米
22 深度 x100 毫米

C: 中端
/X: 加高门

3: 3门
4: 4门


C: 冷库

W: 后补式

C: 便利店



尺寸图

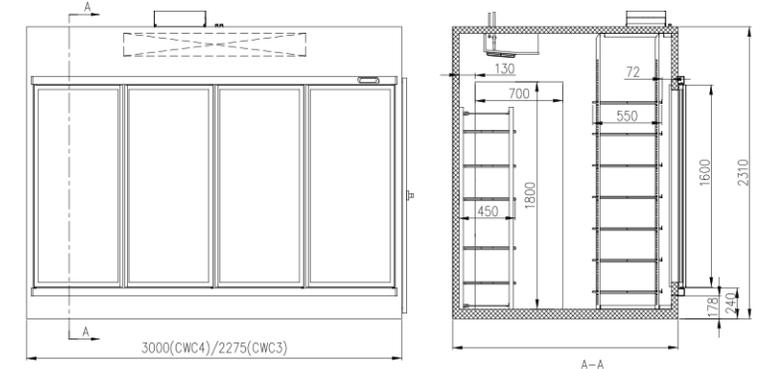

后补式冷库

产品参数

标准型号	后补式冷库			
	CWC3C/X-22(-20/-18/-16)	CWC4C/X-22(-20/-18/-16)	CWC5C/X-22(-20/-18/-16)	CWC6C/X-22(-20/-18/-16)
长 (mm)	2215	2920	3625	4330
宽 (mm)	2200(2000/1800/1600)			
高 (mm)	2310			
额定电压 (V)	220			
额定频率 (Hz)	50/60			
制冷温度范围 (°C)	1~10			
展示面积 (m ²)	8	11	14	16
有效容积 (m ³)	9(9/8/7)	12(11/10/9)	16(14/12/11)	19(17/15/13)